


Descripción de sistema

“Cubierta transitable para vehículos pesados” con Elastodrain® EL 202

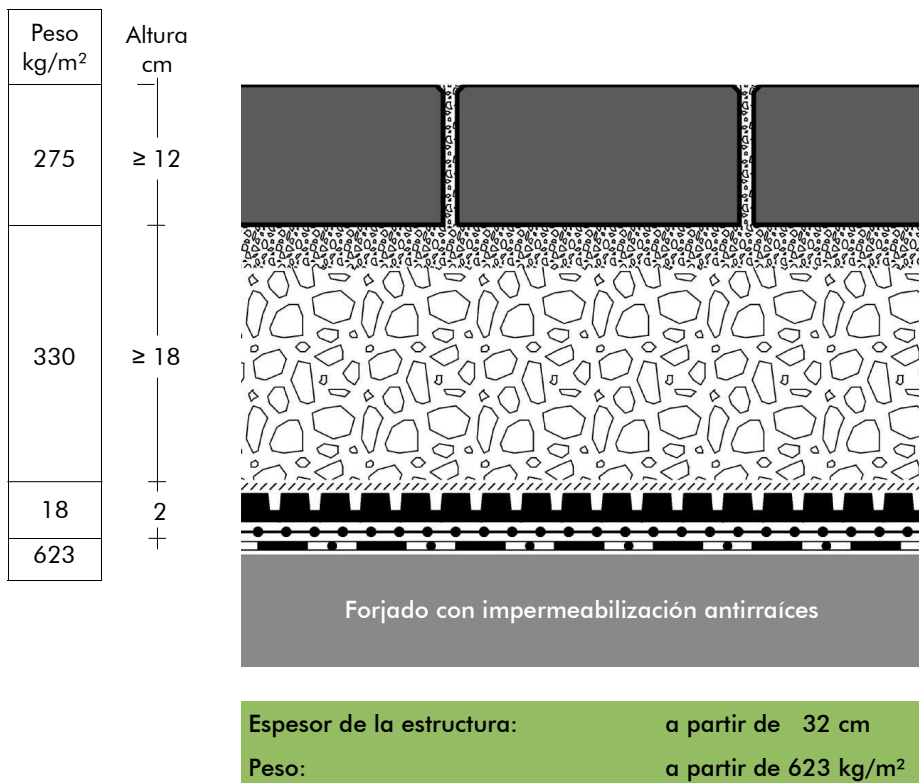

Adoquines, altura
≥ 12 cm para vehículos hasta 16 t
≥ 14 cm para vehículos hasta 60 t

Lecho de gravilla, 3–5 cm

Capa soporte, Zahorra compactada,
altura min. 15 cm

Filtro Sistema PV
Elastodrain® EL 202

Manta separadora TGF 20, 2 capas como
capa deslizante

Estructura portante con impermea-
bilización adecuada y suficiente capaci-
dad de carga

Descripción

- Sistema extremadamente resistente para su uso preferible para firmes, vías de acceso para coches de bomberos y zonas de aparcamiento.
- Elastodrain® 202 también es adecuado para pavimentos de tránsito peatonal, zonas de terrazas y zonas de juego y recreo.
- Debido a su alta resistencia el Elastodrain® EL 202 permite que la maquinaria pesada pueda circular sobre las placas para la colocación de grandes cantidades de sustrato.
- Capacidad de drenaje es conforme a los requerimientos de la normativa alemana DIN 4095.
- Capa protectora de caucho vulcanizado “resistente a golpes por herramientas” conforme a la normativa alemana DIN 18195.