


Descripción de sistema "Sedum Tapizante" con Floradrain® FD 25-E

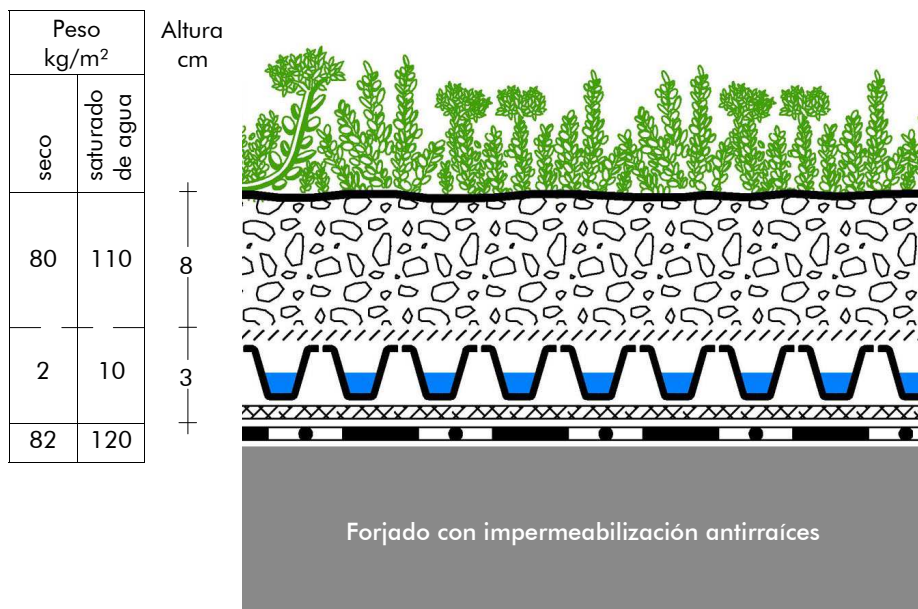

Nivel de vegetación
"Sedum tapizante"

Zincoterra "Sedum",
aprox. 8 cm

Filtro Sistema SF
Floradrain® FD 25-E

Manta protectora y retenedora SSM 45

Nota:

Lámina antirraíces WSB 100-PO si la impermeabilización no es del tipo anti-raíz.

Espesor de la estructura:	aprox. 11 cm
Peso saturado de agua:	aprox. 120 kg/m ²
Volumen de retención de agua:	aprox. 30 l/m ²

Descripción

- Simple ajardinamiento probado que requiere sólo un mantenimiento mínimo; sobre todo para ajardinamientos extensivos donde el carácter individual es secundario
- Para cubiertas sin charcos de agua y inclinación ligera hasta aprox. 8°.
- Capa de protección ecológica en vez de cubierta con grava.
- Con una plantación de cepellones de sedum se consigue una cobertura rápida y efectiva de la cubierta.
- Capacidad de drenaje superior a los requerimientos de la normativa alemana DIN 4095.
- El sistema es resistente a las chispas arrastradas por el viento y en cuanto a la protección contra incendios se considera como "techo duro" según la normativa alemana DIN 4102, parte 7.
- El sistema de protección anticáida „Fallnet®" se puede integrar (el espesor del sustrato se debe aumentar en varias zonas).
- Debido a las condiciones climáticas de la región mediterránea es recomendable la instalación de un sistema de riego para mejorar la implantación de la vegetación tras la plantación y como prevención en épocas de extrema sequía.
- Conforme con los requisitos de la Evaluación Técnica Europea (ETE) ETA -13/0668.

