


# Descripción de sistema

## “Tapizante Floral en una cubierta invertida” con Floradrain® FD 25-E

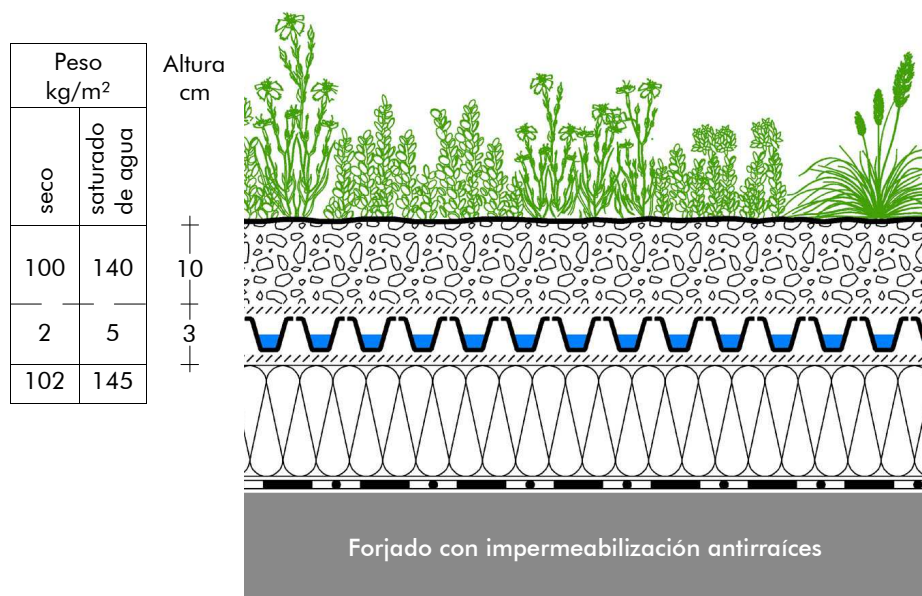

Nivel de vegetación “Tapizante Floral”

Zincoterra “Floral”, aprox. 10 cm

Filtro Sistema SF

Floradrain® FD 25-E

Lámina de separación TGV 21

XPS aislamiento térmico

Nota:

Lámina antirraíces WSB 100-PO si la impermeabilización no es antirraíz, colocada por debajo del aislamiento XPS!

Espesor de la estructura:	aprox. 13 cm
Peso saturado de agua:	aprox. 145 kg/m <sup>2</sup>
Volumen de retención de agua:	aprox. 40 l/m <sup>2</sup>

### Descripción

- Sistema de cubierta verde extensiva con gran variedad vegetal como protección ecológica.
- Plantación con cepellones planos de ZinCo Sedum Mix y variedades complementarias “Tapizante floral”.
- Ofrece muchas posibilidades de diseño paisajístico, también en combinación con pavimentos de terrazas o zonas de tránsito peatonal.
- Requiere poco mantenimiento.
- Para cubiertas sin encharcamientos y una pendiente ligera hasta aprox. 8°.
- El sistema es resistente a las posibles chispas arrastradas por el viento y en cuanto a la protección contra incendios se considera como “techo duro” según la normativa alemana DIN 4102, parte 7.
- El sistema es permeable al aire y al vapor permitiendo la difusión del agua de condensación.
- El sistema de protección anticáida “Fallnet®” se puede integrar.
- Capacidad de drenaje superior a los requerimientos de la normativa alemana DIN 4095.
- Debido a las condiciones climáticas de la región mediterránea es recomendable la instalación de un sistema de riego para mejorar la implantación de la vegetación tras la plantación y como prevención en épocas de extrema sequía.
- Conforme con los requisitos de la Evaluación Técnica Europea (ETE) ETA -13/0668.

